

EZVIZ 4 darabos otthoni érzékelőkészlet

- Otthoni átjáró
- PIR érzékelő
- Nyitás/zárás érzékelő
- Okosgomb

Jól átgondolt megoldás egy biztonságosabb otthonért

Út közben is tudhatja, mi történik otthonában. Ennek a készletnek köszönhetően többé nem kell aggódnia az otthoni betörések vagy a családi vészhelyzetek miatt. Az otthon tartózkodó idősek és gyermekek az okosgombbal is segítséget kérhetnek.



Egyszerű beállítás és vezérlés az EZVIZ alkalmazáson keresztül



Azonnali mobilriasztások észleléskor



Energiatakarékos kivitel hosszú akkumulátoridővel¹



Öntapadó telepítés



Egyszerű párosítás



Kompakt okos kivitel




Okos integráció EZVIZ kamerákkal²



Biztonság egy karnyújtásnyira

Értesüljön mindenről az EZVIZ alkalmazással. Minden észlelt tevékenység esetén mobilriasztást kaphat. Az érzékelők működését előre beütemezheti, vagy manuálisan is élesítheti és hatástalaníthatja a teljes rendszert, ha távol van.

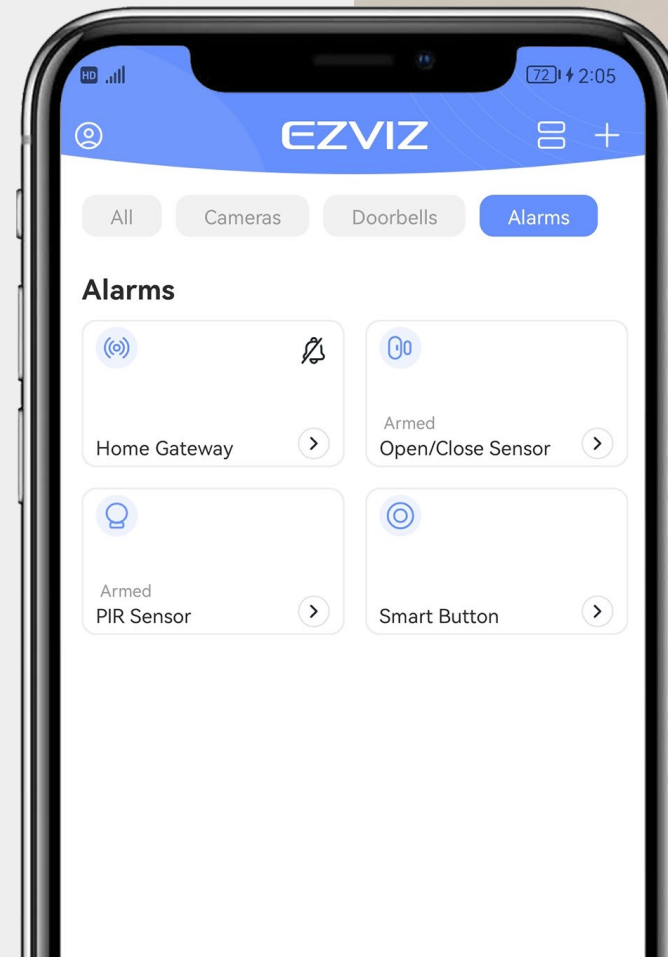

Egy mindent összekötő és kezelő központ

Az A3 átjáró központi csatlakozóközpontként működik. Az összes csatlakoztatott érzékelőjét kezelheti, élesítheti, és fogadhatja azok riasztásait az univerzális EZVIZ alkalmazáson keresztül. További érzékelők vásárlásával fokozhatja a biztonságot³.



Az érzékelők ZigBee 3.0-n keresztül csatlakoznak



Támogatja a vezetékes és a Wi-Fi internetkapcsolatot



20 riasztáshangot támogat

Értesüljön róla, ha valaki beteszi a lábát a szobájába


Telepítse szobájába a PIR mozgásérzékelőt, és állítsa be az észlelési lefedettséget a csomag részét képező kisállat-árnyékolóval, amely részlegesen kitakarja az érzékelőt. Így csak emberi tevékenység esetén kap riasztást, nem pedig minden alkalommal, amikor kedvence átszalad a szobán.



360°-ban
beállítható
telepítés




Használjon kitakarást
a háziállatok okozta
riasztások megelőzéséhez

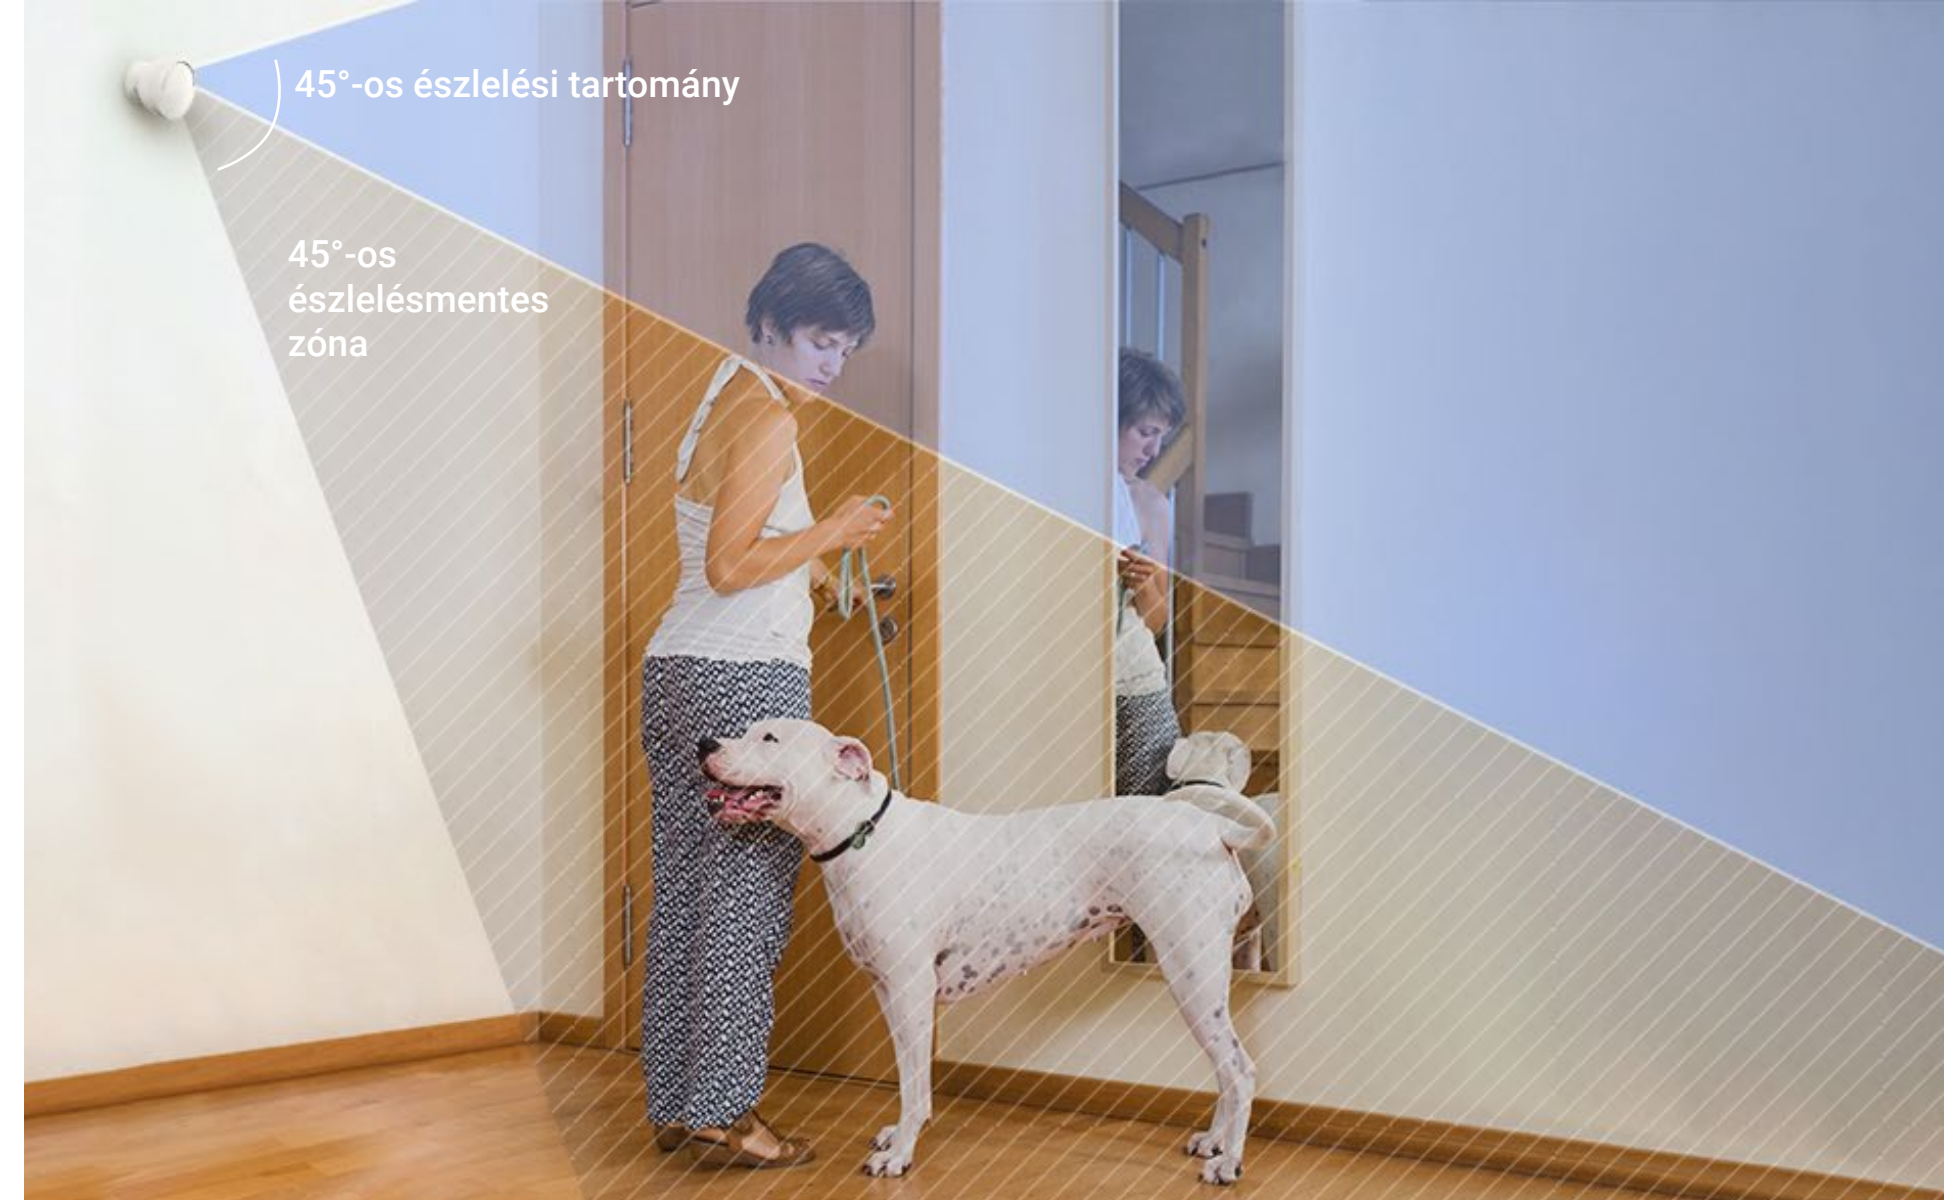

45°-os észlelési tartomány

45°-os
észlelésmentes
zóna

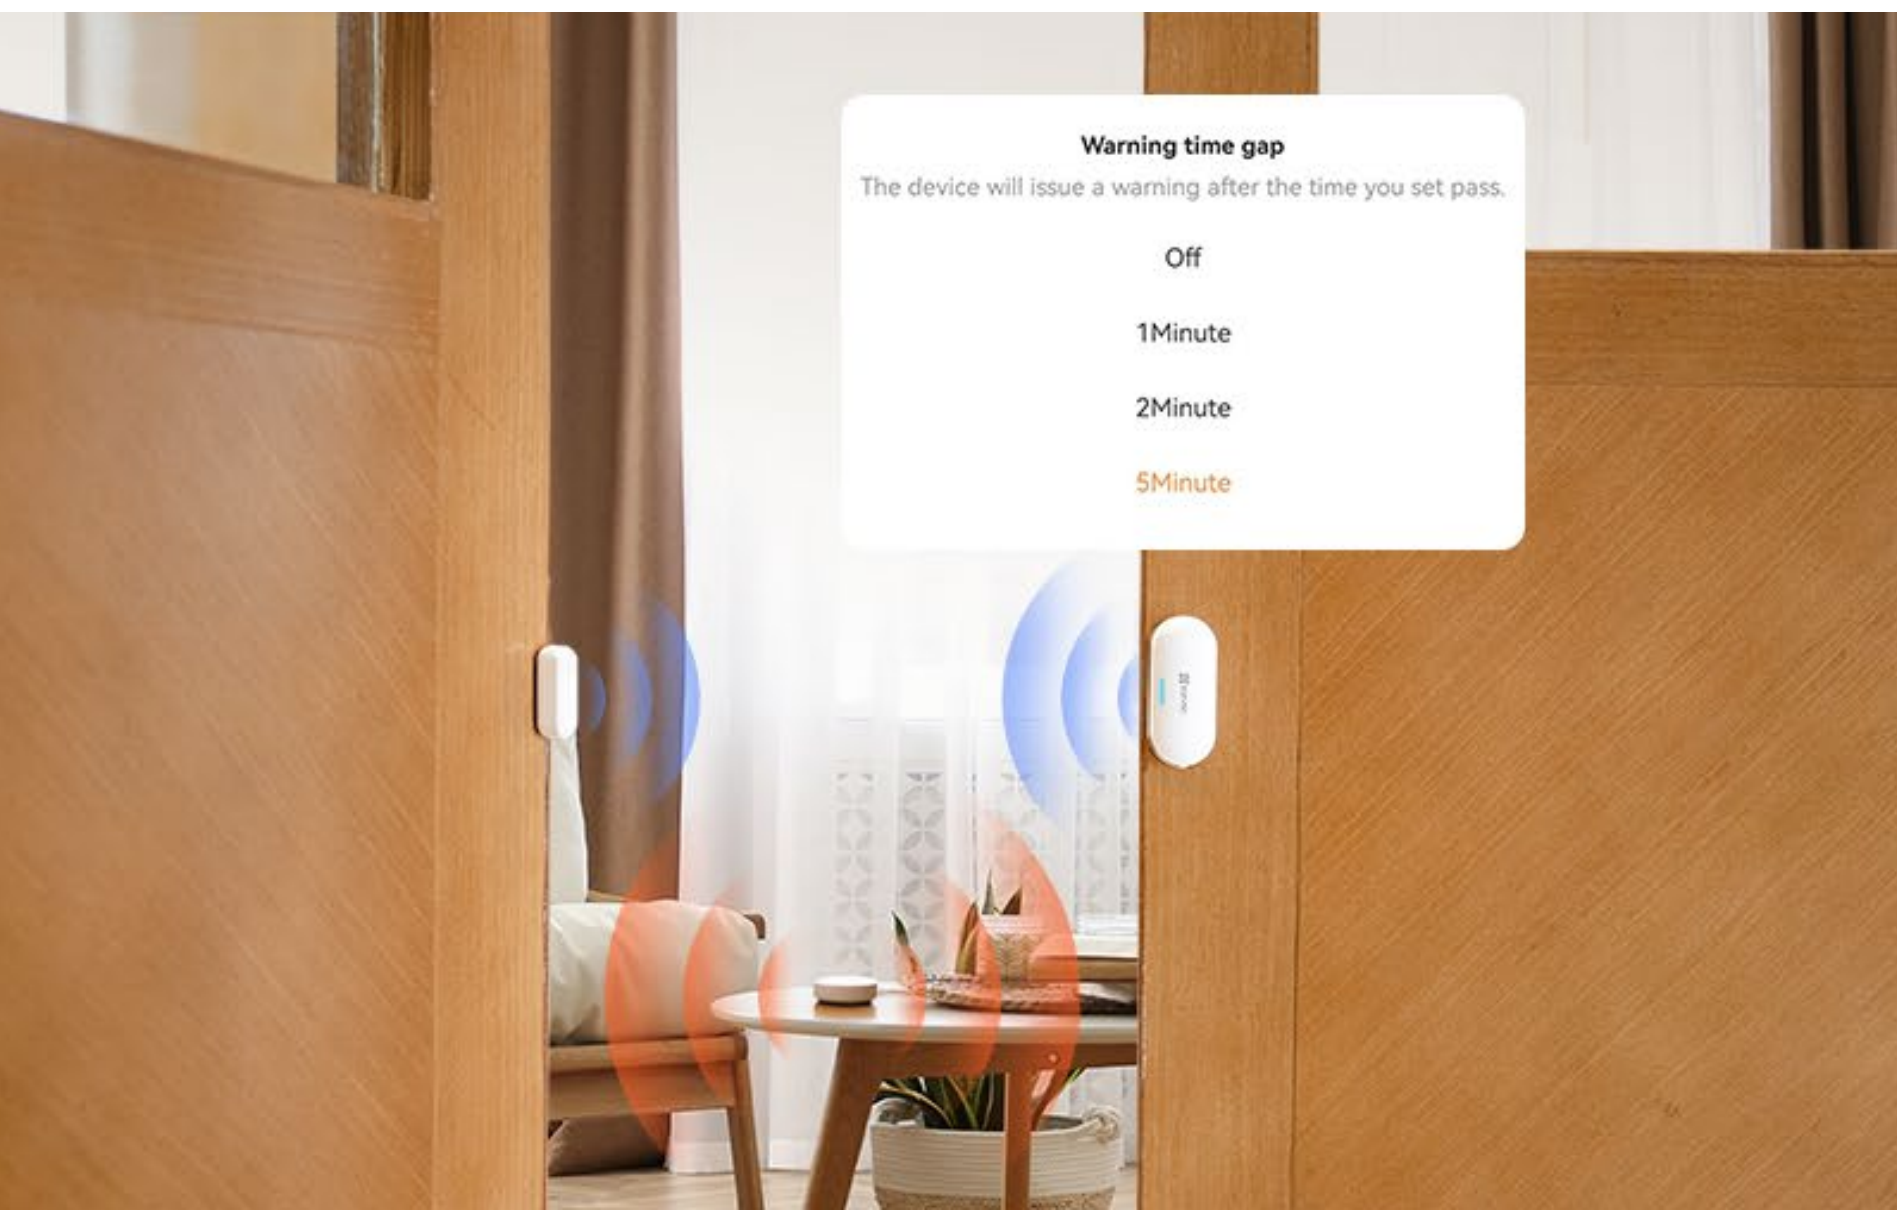

Warning time gap

The device will issue a warning after the time you set pass.

Off

1Minute

2Minute

5Minute

Értesüljön róla, ha az ajtói nyitva maradtak, vagy ha kinyitották azokat.

Ajtók, ablakok, szobák – többé nem kell ellenőriznie, hogy zárva vannak-e. Ha valaki erőszakkal betör, az otthoni átjáró erős riasztóhangot ad ki, Ön pedig azonnal kap egy riasztást a telefonjára.



Vezérlés egyetlen kattintással

Az okosgomb kétféleképpen használható: be- vagy kikapcsolja a teljes érzékelőrendszert, vagy megnyomásával vészhelyzeti riasztás küldhető. Az öntapadó kivitelnek köszönhetően bármilyen elérhető helyen elhelyezhető – akár a zsebében is hordhatja⁴.




Élesítés / hatástalanítás vezérlése



Vészhelyzeti gomb

Egyszerűen integrálható okosotthonába

A védelem fokozásához csatlakoztassa érzékelőkészletét EZVIZ-kameráihoz². Ha helyi tárolókártyát használ vagy előfizetett az EZVIZ CloudPlay-re, a kamera 5 másodperces automatikus felvételt tud készíteni, amikor az érzékelő tevékenységet észlel⁵. A Google Segéd vagy az Amazon Alexa használatával akár hangjával is bekapcsolhatja az érzékelőrendszert.

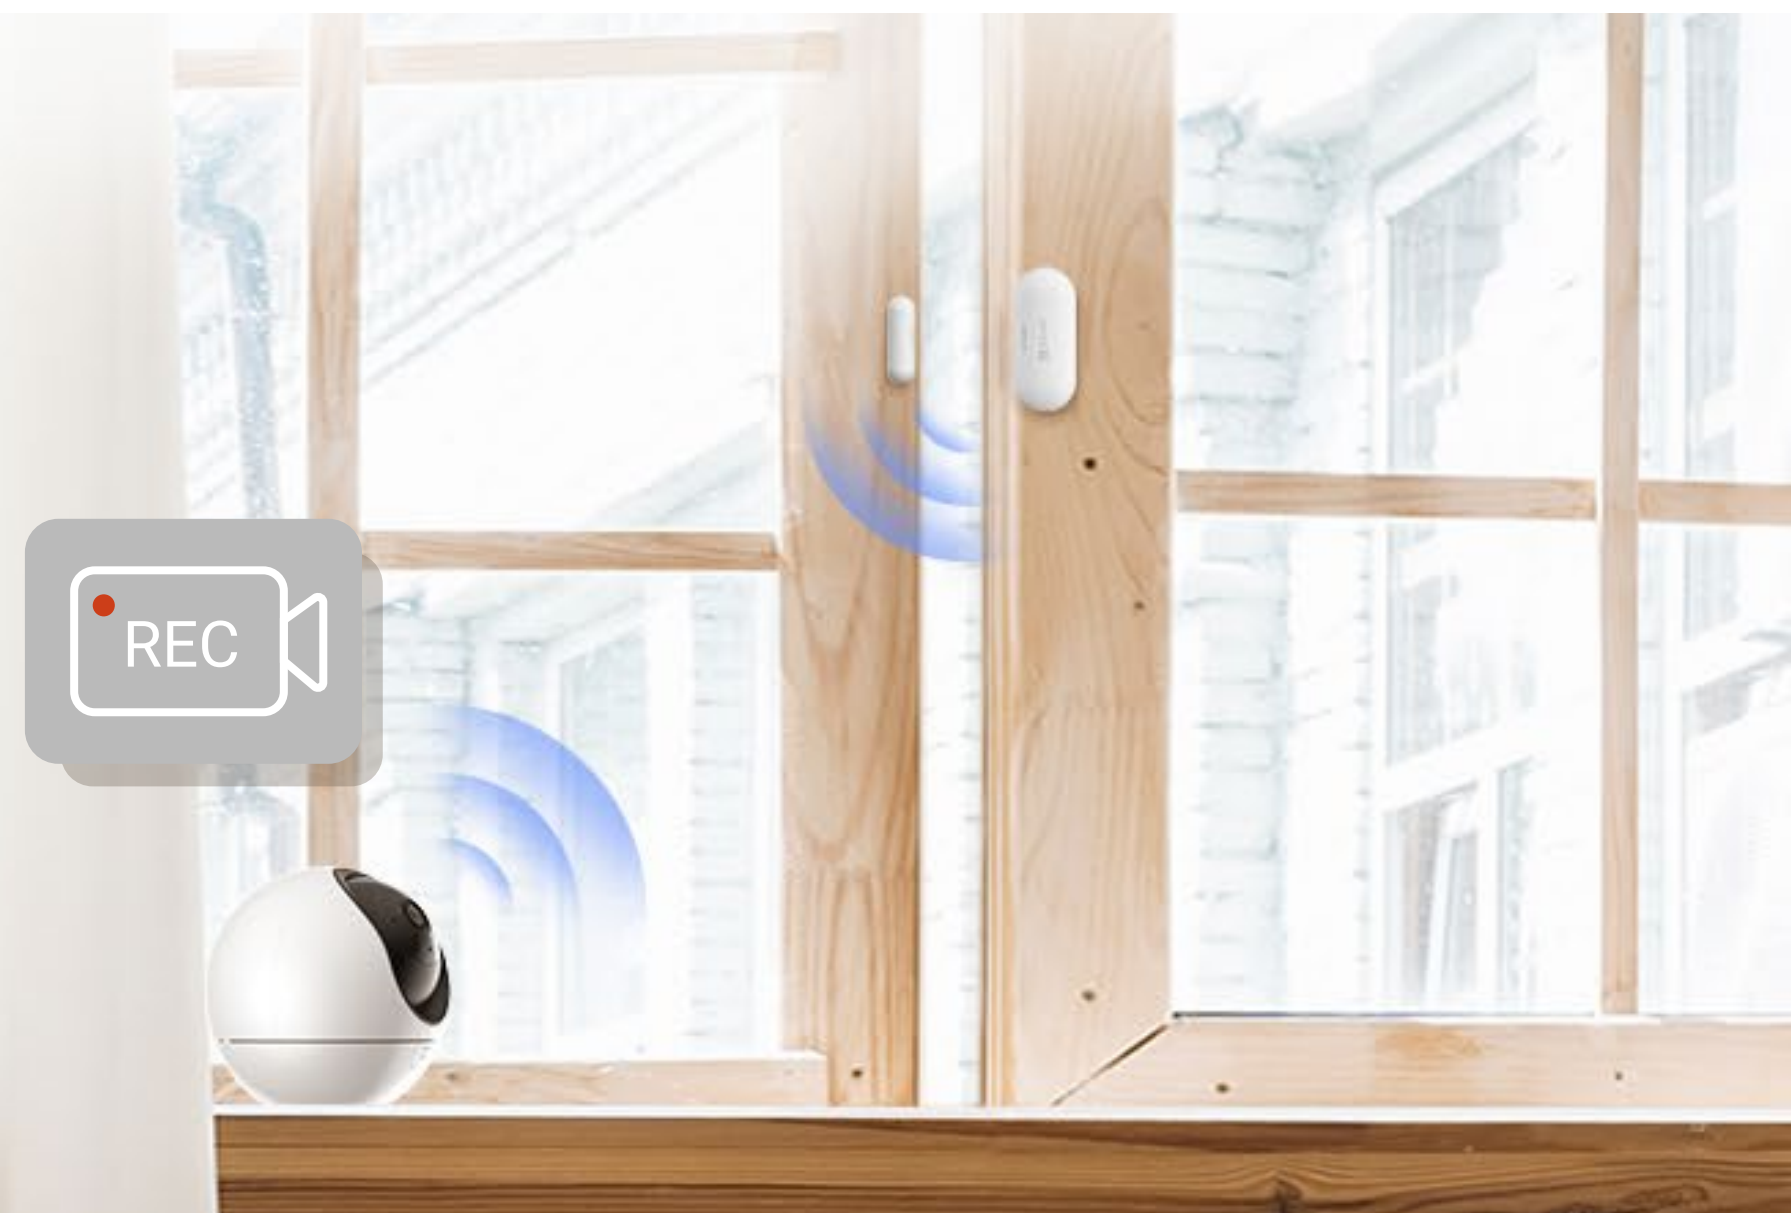

Esztétikus külsejének köszönhetően minden otthonstílushoz jól illik

A készlet minden eszköze ötvözi a felhasználóbarát funkciókat és a modern stílust. A kis méretű, minimalista kivitelű eszközök tökéletesen illeszkednek minden stílushoz.



1 Az otthoni átjáró nem akkumulátorról működik, ezért konnektorhoz kell csatlakoztatni. Az érzékelők és a gomb cellás akkumulátorról üzemel.

2 Ez az érzékelőkészlet csak vezetékes EZVIZ-kamerákkal integrálható, melyek firmware-verziója 5.3.4-nél magasabb. Minden más kamera kompatibilitásával kapcsolatban forduljon a támogatási csoporthoz.

3 Az A3 átjáróhoz legfeljebb 32 akkumulátoros eszköz csatlakoztatható. Jelenleg csak a készletben található három érzékelőtípus csatlakoztatható az A3 átjáróhoz. Más típusú érzékelők vásárlása esetén ellenőrizze a kompatibilitást.

4 A stabil kapcsolat miatt a gomb csak otthon használható az EZVIZ otthoni átjáróval. Ha a kapcsolat megszakad, a gomb nem működik vezérlőeszközként.

5 A jelenlegi verzió csak a C6 okoskamera számára teszi lehetővé a tevékenységek automatikus követését érzékelés esetén. Más billenő/pásztázó kamerák csak az eredeti, rögzített látószögben rögzítenek, ha az érzékelő tevékenységet észlel. Az érzékelő által elindított automatikus követési funkció kifejlesztés alatt áll, és várhatóan 2022-ben lesz elérhető a legtöbb EZVIZ beltéri PT-kamerán.

Általános

Üzemeltetési feltételek	-10 °C – 55 °C, páratartalom: 95% vagy kevesebb (nem lecsapódó)
Méret	Φ 70,0 × 25,4 mm
Nettó tömeg	71 g
Csomagméret	95,5 × 80,5 × 98,5 mm
Tápegység	Micro USB, DC 5 V / 1 A
Energiafogyasztás	Max.3 W

Hálózat

Kommunikációs módok	RJ45 csatlakozós hálózati kábel Wi-Fi 2,4 GHz ZigBee 3.0
Kommunikációs távolság	Wi-Fi (2,4 GHz) < 200 m ZigBee 3.0 < 200 m (Nyílt környezetben tesztelve)
Antenna	Beépített

Általános

Üzemeltetési feltételek	-10 °C – 55 °C, páratartalom: 95% vagy kevesebb (nem lecsapódó)
Méretetek	Fő egység: 43,5 × 32,0 mm Alap: Φ 29,0 × 9,5 mm
Csomagméret	92 × 52 × 93 mm
Súly	92 g csomagolással

Érzékelés

Észleléstípus	Passzív infravörös (PIR)
Észlelési távolság	Legfeljebb 7 m
Észlelési szög	90° vízszintesen, 90° függőlegesen
Javasolt telepítési magasság	1,8 - 2,5 m fali telepítés esetén
Kisállatbiztos észlelés	Kisállat-árnyékolót és a kisállatnál 50 cm-rel magasabb telepítést igényel

Funkció

Alacsony töltés emlékeztető	Támogatja
Szabotázsriasztás	Támogatja
Telepítési módok	Tapadó hátlap mágneses alkatrészekkel. Támogatja a fali vagy mennyezeti átbillenő telepítést

Akkumulátor

Akkumulátor típusa	Cellás akkumulátor CR2450
Akkumulátor-élettartam	Nagy teljesítményű mód Legfeljebb 1 év Energiatakarékos mód: Legfeljebb 2 év

Hálózat

Protokoll	ZigBee 3.0
Kommunikációs távolság	< 200 m (nyílt környezetben tesztelve)

Műszaki adatok

Nyitás/zárás érzékelő Modell CS-T2C-A0-BG

Általános

Üzemeltetési feltételek	-10 °C – 55 °C, páratartalom: 95% vagy kevesebb (nem lecsapódó)
Méretetek	Fő egység: 53,5 × 22,5 × 13,5 mm Mágnes: 32,0 × 10,5 × 13,5 mm
Csomagméret	92 × 52 × 93 mm
Súly	80 g csomagolással

Érzékelés

Észleléstípus	80 g csomagolással
Ajánlott aktiválási távolság	Fa ajtó > 25 mm Vas ajtó > 15 mm

Funkció

Alacsony töltés emlékeztető	Támogatja
Szabotázrsriasztás	Támogatja
Telepítési mód	Tapadó hátlap levehető telepítéshez

Akkumulátor

Akkumulátor típusa	Cellás akkumulátor CR1632 × 2
Akkumulátor-élettartam	Legfeljebb 2 év (napi 30 észlelés esetén)

Hálózat

Protokoll	ZigBee 3.0
Kommunikációs távolság	< 200 m (nyílt környezetben tesztelve)

Általános

Üzemeltetési feltételek	-10 °C – 55 °C, páratartalom: 95% vagy kevesebb (nem lecsapódó)
Méret	Φ 40,6 × 12,3 mm
Csomagméret	92 × 52 × 93 mm
Súly	68 g csomagolással

Vezérlési módok

Egy kattintás	< 2 s
Duplakattintás	Időköz < 0,5 s
Hosszú megnyomás	≥ 2 s
Módok	Élesítés / hatástalanítás mód, Vészhelyzeti gomb mód

Funkció

Alacsony töltés emlékeztető	Támogatja
Szabotázsriasztás	Támogatja
Telepítési mód	Bárhol elhelyezhető; öntapadó telepítés

Akkumulátor

Akkumulátor típusa	Cellás akkumulátor CR2032
Akkumulátor-élettartam	Legfeljebb 2 év (napi 15 kattintás esetén)

Hálózat

Protokoll	ZigBee 3.0
Kommunikációs távolság	< 200 m (nyílt környezetben tesztelve)

A doboz tartalma

- A3 átjáró
- Tápadapter az A3-hoz
- USB kábel az A3-hoz
- T1C PIR érzékelő
- Kisállat-árnyékoló T1C-hez
- T2C nyitás/zárás érzékelő
- T3C okosgomb
- Dupla árnyékolású szalagkábelek (3)
- Szabályozási információk
- Rövid üzembehelyezési útmutató

Specifications are subject to change without notice. "🌈", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>