

## PC5208 kimeneti modul v1.0




A PC5208 8 db PGM kimenetet biztosít a Power központ részére.

### Tulajdonságok:

- Áramfelvétel: 20 mA
- AUX terhelhetősége: 250mA (PTC védett)
- Kimenetek terhelhetősége: egyenként 50mA

### Bekötés:

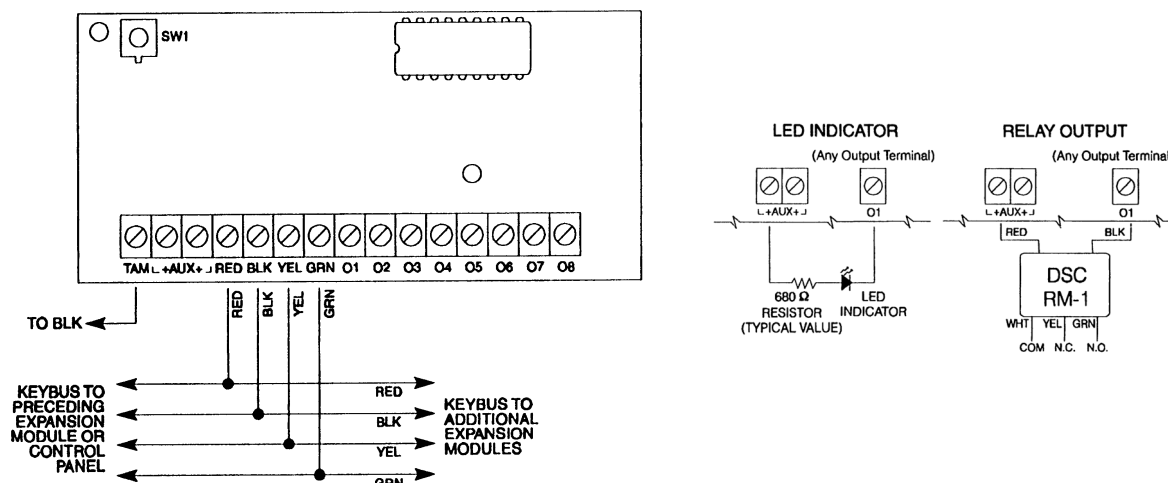

- AUX:** Innen táplálhatók az eszközök. A terhelhetőség maximális értéke 250mA. A pozitív pont itt az AUX, míg a negatív a kimenetek (O1-O8).
- TAM:** Szabotázs védelem. A TAM és a BLK közé rövidzár szükséges (NC). Ezt a két pontot akkor is rövidre kell zárni, ha nincs szabotázs védelem.
- Keybus:** A modul ezen pontokon csatlakozik a PC5010-hez (RED, BLK, YEL, GRN).
- O1-O8:** Programozható kimenetek, negatív pontot szolgáltatnak.