

# 2 MP Felbontású, WDR és Csillagfény Funkcióval Ellátott (Motoros), Hálózati VF IR Csőkamera

IPC2322EBR5-HDUPZ



## Fő jellemzők

### Optika

- Csillagfény megvilágítás
- 60 fps Képkockasebesség
- Nappali/éjszakai funkció
- Intelligens IR, akár 50 m IR-távolság
- Akár 120 dB Optikai WDR (Széles Dinamikatartomány)
- 120 dB-es VALÓDI WDR
- 2D/3D DNR (digitális zajcsökkentés)

### Tömörítés

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Beágyazott intelligens algoritmus
- Háromszoros adatfolyam
- ROI (Érdekeltségi Tartomány)
- 9:16 arányú folyosó mód
- Testreszabott OSD

## Hálózat

- ONVIF Megfelelőség

## Szerkezet

- PoE tápellátás támogatása
- Széles hőmérséklet-tartomány: -35 °C – +60 °C
- Széles, ±25%-os feszültségtartomány
- IP67
- 3 tengely

## Termékjellemzők

IPC2322EBR5-HDUPZ					
<b>Kamera</b>					
Érzékelő	1/2,8", progresszív letapogatás, 2,0 megapixel, CMOS				
Objektív	2,7–13,5mm, AF automatikus élességállítás és motoros zoom objektív				
DORI Távolság	Objektív	Észlelés (m)	Megfigyelés (m)	Felismerés (m)	Azonosítás (m)
	2,7 mm	41,9	16,7	8,4	4,2
	13,5 mm	209,5	83,8	41,9	20,9
Látószög (H)	121,36°–33,51				
Látószög (V)	58,4°– 14,9°				
Látószög (O)	139,9°– 33,4°				
Beállítási szög	Páztázás: 0°– 360°	Dőlés: 0°– 90°	Elforgatás: 0°– 360°		
Zár	Automatikus/Kézi, záridő: 1–1/100000 s				
Minimális Megvilágítás	Szín: 0,001 lux (F1,2, AGC BE) 0 lux bekapcsolt IR-megvilágítás mellett				
Nappali/Éjszakai	IR-szűrő automatikus váltással (ICR)				
Digitális zajcsökkentés	2D/3D DNR				
Jel-zaj viszony	>52 dB				
IR-Távolság	Akár 50 m IR-távolság				
Párátlanítás	Digitális párátlanítás				
WDR	120 dB				
<b>Videó</b>					
Videótömörítés	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 kódolási profil	Alap profil, Fő profil, Magas profil				
Képkockasebesség	Fő Adatfolyam: 2 MP (1920×1080): Max. 60 fps; Második Adatfolyam: 720P (1280×720): Max. 30 fps; Harmadik Adatfolyam: D1 (720×576): Max. 30 fps;				
9:16 Arányú Folyosó Mód	Támogatott				
HLC	Támogatott				
BLC	Támogatott				
OSD	Akár 8 OSD				
Adatvédelmi Maszk	Akár 8 terület				
ROI	Akár 8 terület				
Mozgásérzékelés	Akár 4 terület				

**Smart**

Viselkedésérzékelés	Behatolás-, vonalátlépés- és mozgásérzékelés
Behatolás	Belépés és ólálkodás egy előre definiált régióban
vonalátlépés	Egy előre definiált vonal átlépése
mozgásérzékelés	Mozgás egy előre definiált virtuális régióban
Felismerés:	Arcérzékelés
Intelligens Azonosítás	Élesség-elállítódás, Helyszínváltozás, Otthagyott Objektum, Mozgó Objektum
Statistikai Elemzés	Személyszámlálás
Általános Funkció	Vízjel, IP-Címszűrés, Szabotázriasztás, Riasztási Bemenet, Riasztási Kimenet, Hozzáférési Szabályzat, ARP-Védelem, RTSP-Hitelesítés, Felhasználói Hitelesítés

**Hang**

Hangtömörítés	G.711
Kétirányú hang	Támogatott
Zajelnyomás	Támogatott
Mintavételi Frekvencia	8 kHz

**Tároló**

Edge Tároló	MicroSD, legfeljebb 128 GB
Hálózati Tároló	ANR

**Hálózat**

Protokollok	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Kompatibilis Integráció	ONVIF (S Profil, G Profil), API

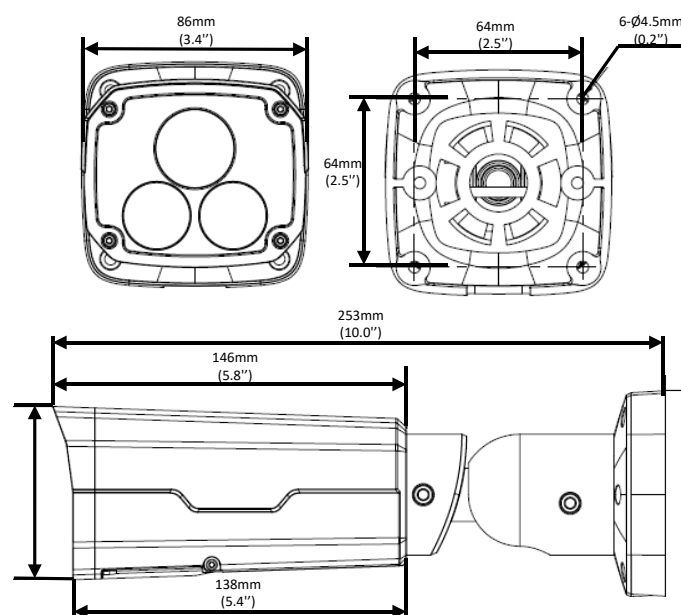
**Interfész**

Hang Ki-/Bemenet	Bemenet: impedancia: 35 k $\Omega$ , amplitúdó 1 V [cs-cs]
	Kimenet: impedancia: 600 $\Omega$ ; amplitúdó 1 V [cs-cs]
Riasztási Ki-/Bemenet	1/1
Hálózat	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Videokimenet	1 db BNC, impedancia: 75 $\Omega$ ; amplitúdó: 1 V [cs-cs]

**Általános**

Tápellátás	12 V DC $\pm$ 25%, PoE (IEEE802.3 af)
	Teljesítményfelvétel: Max 10 W
Méretek (H $\times$ Sz $\times$ M)	253,4 $\times$ 86 $\times$ 71,7 mm
Tömeg	1,0 kg
Működési Környezet	-35 °C – +60 °C, Páratartalom: 10–90% RH (párasodást nem okozó)
Behatolás Elleni Védelem	IP67
Vandálbiztos	IK10

## Méretek

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, Kína 310051

E-mail: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2018 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

\* A termékjellemzők és a termékek elérhetősége előzetes értesítés nélkül változhat.