

# 2 MP Felbontású, Rögzített, Hálózati IR Dómkamera

IPC3232ER-DV(VS)-C



## Fő jellemzők

### Optika

- Nappali/éjszakai funkció
- Intelligens IR, akár 30 m IR-távolság
- Alacsony megvilágítás melletti térfigyelés
- 2D/3D DNR (digitális zajcsökkentés)

### Tömörítés

- Ultra 265, H.264, MJPEG
- Beágyazott intelligens algoritmus
- Háromszoros adatfolyam
- ROI (Érdekeltségi Tartomány)
- 9:16 arányú folyosó mód

### Hálózat

- ONVIF Megfelelőség

## Szerkezet

- PoE tápellátás támogatása
- Beépített DC 12 V kimenetű PoE-osztó
- Széles hőmérséklet-tartomány: -40 °C – 60 °C
- Széles, ±25%-os feszültségtartomány
- IK10 vandálbiztos
- IP67
- 3 tengely

## Termékjellemzők

	IPC3232ER-DV-C	IPC3232ER-VS-C			
<b>Kamera</b>					
Érzékelő	1/2,8", progresszív letapogatás, 2,0 megapixel, CMOS				
Objektív	2,8–12 mm @ F1,6				
DORI Távolság	Objektív	Észlelés (m)	Megfigyelés (m)	Felismerés (m)	Azonosítás (m)
	2,8 mm	45	18	9	4,5
	12 mm	192,9	77,1	38,6	19,3
Látószög (H)	94,0°– 28°				
Látószög (V)	56,7°– 14,4°				
Látószög (O)	122,2°– 34,4°				
Beállítási szög	Páztázás: 0°– 360°	Dőlés: 0°– 80°		Elforgatás: 0°– 360°	
Zár	Automatikus/Kézi, 1–1/100000 s				
Minimális Megvilágítás	Szín: 0,001 lux (F1,6, AGC BE) 0 lux IR-megvilágítással				
Nappali/Éjszakai	IR-szűrő automatikus váltással (ICR)				
Digitális zajcsökkentés	2D/3D DNR				
Jel-zaj viszony	>52 dB				
IR-Távolság	Akár 30 m IR-távolság				
Párátlanítás	Digitális párátlanítás				
WDR	120 dB				
<b>Videó</b>					
Videotömörítés	Ultra 265, H.264, MJPEG				
H.264 kódolási profil	Alap profil, Fő profil, Magas profil				
Képkockasebesség	Fő Adatfolyam: 2 MP (1920×1080): Max. 30 fps; Második Adatfolyam: 2 MP (1920×1080): Max. 30 fps; Harmadik Adatfolyam: D1 (720×576): Max. 30 fps				
HLC	Támogatott				
BLC	Támogatott				
9:16 Arányú Folyosó Mód	Támogatott				
OSD	Akár 8 OSD				
Adatvédelmi Maszk	Akár 8 terület				
ROI	Akár 8 terület				
Mozgásérzékelés	Akár 4 terület				

**Hang**

Hangtömörítés	G.711	N/A
Kétirányú hang	Támogatott	N/A
Zajelnyomás	Támogatott	N/A
Mintavételi Frekvencia	8 kHz	N/A

**Smart**

Viselkedésérzékelés	Behatolás-, vonalátlépés- és mozgásérzékelés	Behatolás-, vonalátlépés- és mozgásérzékelés
Behatolás	Belépés és ólalkodás egy előre definiált régióban	
vonátlépés	Egy előre definiált vonal átlépése	
mozgásérzékelés	Mozgás egy előre definiált virtuális régióban	
Felismerés	Arcérzékelés, Automatikus érzékelés	Arcérzékelés
Intelligens Azonosítás	Élesség-elállítódás, Helyszínváltozás, Otthagyott Objektum, Mozdó Objektum	
Statistikai Elemzés	Személyszámlálás	
Általános Funkció	Vízjel, IP-Címszűrés, Szabotázsriasztás, Riasztási Bemenet, Riasztási Kimenet, Hozzáférési Szabályzat, ARP-Védelem, RTSP-Hitelesítés, Felhasználói Hitelesítés	Vízjel, IP-Címszűrés, Szabotázsriasztás, Hozzáférési Szabályzat, ARP-Védelem, RTSP-Hitelesítés, Felhasználói Hitelesítés

**Tároló**

Edge Tároló	MicroSD, legfeljebb 128 GB
-------------	----------------------------

**Hálózat**

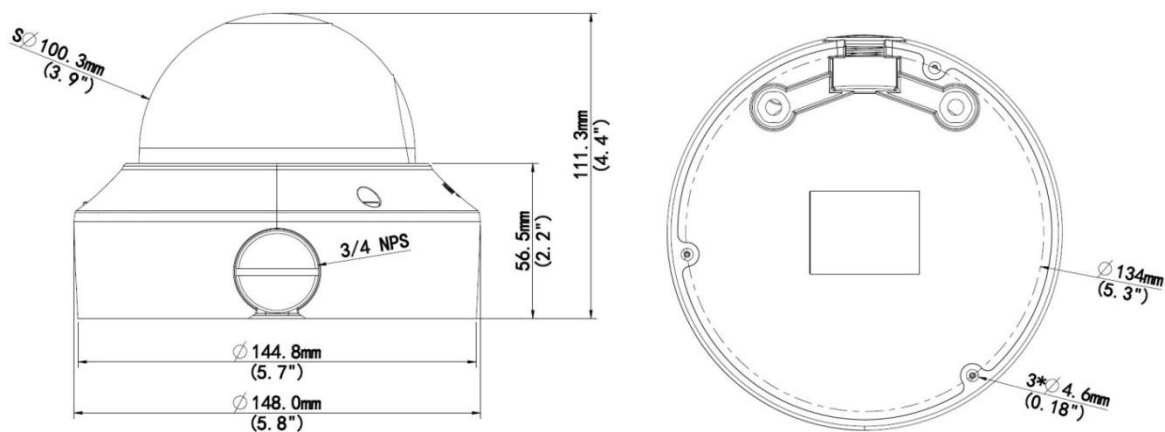
Protokollok	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Kompatibilis Integráció	ONVIF (S Profil, G Profil), API

**Interfész**

Hang Ki-/Bemenet	Audiókábel	N/A
	Bemenet: impedancia: 35 kΩ, amplitúdó 2 V [cs-cs]	N/A
	Kimenet: impedancia: 600 Ω; amplitúdó 2 V [cs-cs]	N/A
Riasztási Ki-/Bemenet	1/1	N/A
Hálózat	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet	
Videokimenet	1 db BNC, impedancia: 75 Ω; amplitúdó: 1 V [cs-cs]	N/A

**Általános**

Tápellátás	DC 12 V ±25%, PoE (IEEE802.3 af)	
	Teljesítményfelvétel: max. 7,2 W	
Méret (Φ x M)	Φ148 x 111,3 mm	
Tömeg	0,92 kg	
Működési Környezet	-40 °C – +60 °C, Páratartalom: 10–90% RH (párasodást nem okozó)	
Behatolás Elleni Védelem	IP67	
Vandálbiztos	IK10	
Alaphelyzet Gomb	Támogatott	

**Méreték**

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Kína (310051)

E-mail: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2015-2018 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

\* A termékjellemzők és a termékek elérhetősége előzetes értesítés nélkül változhat.