

# DM-RF

Vezeték nélküli nyitásérzékelő  
DOOR MASTER kapuvezérlőkhöz



# SECURECOM

## A csomagolás tartalma

- DM-RF jeladó
- Neodímium mágnes ellenpár
- Önmetsző csavar (4db)
- Csavar védőkupak (2db)
- Garancia jegy


## Általános információk

A DM-RF nyitásérzékelő egy kiegészítő eleme a DOOR MASTER okostelefonnal működő kapuvezérlő/távírányító egységeknek. A DM-RF egy modern félvezető alapú mágneses térérzékelőt tartalmaz, amely egy - a csomagban lévő - mágneses ellenpár közelségét detektálja és jelzi annak jelenlétét vagy hiányát. A jelzés Bluetooth rádiós kapcsolaton üzenetszórásos protokollal történik a kapunyitó vezérlő felé, ezért nem igényel semmilyen tanítást vagy eszköz-párosítást. A nyitásérzékelő beüzemeléséhez csak a hátlapján található 4 számjegyet kell beírni a kapunyitó beállítások megfelelő mezőjébe és ezek után már láthatóvá válik a nyitásérzékelő zárt vagy nyitott helyzete.

- Tápegység: lítium akkumulátor ER-14250 3V (tartozék)
- Akkumulátor élettartama: 10.000 jelzés - 5év (napi 10 eseménynél)
- RF kommunikáció: Bluetooth 2.4GHz
- Működési hatótávolság a vevőtől: max. 20 m
- Mágnes érzékelési távolsága: max. 20mm
- Védettségi fok: IP68
- Hőmérséklet-tartomány: -40°C / +85°C
- Adókészülék méretei: 70x48x24mm
- Mágnes méretei: 40x20x25mm

## Beszereles

A kapura történő szerelésnél ügyelni kell, hogy a szerelési távolságok zárt kapu helyzetnél a megengedett távolságon belül maradjanak.

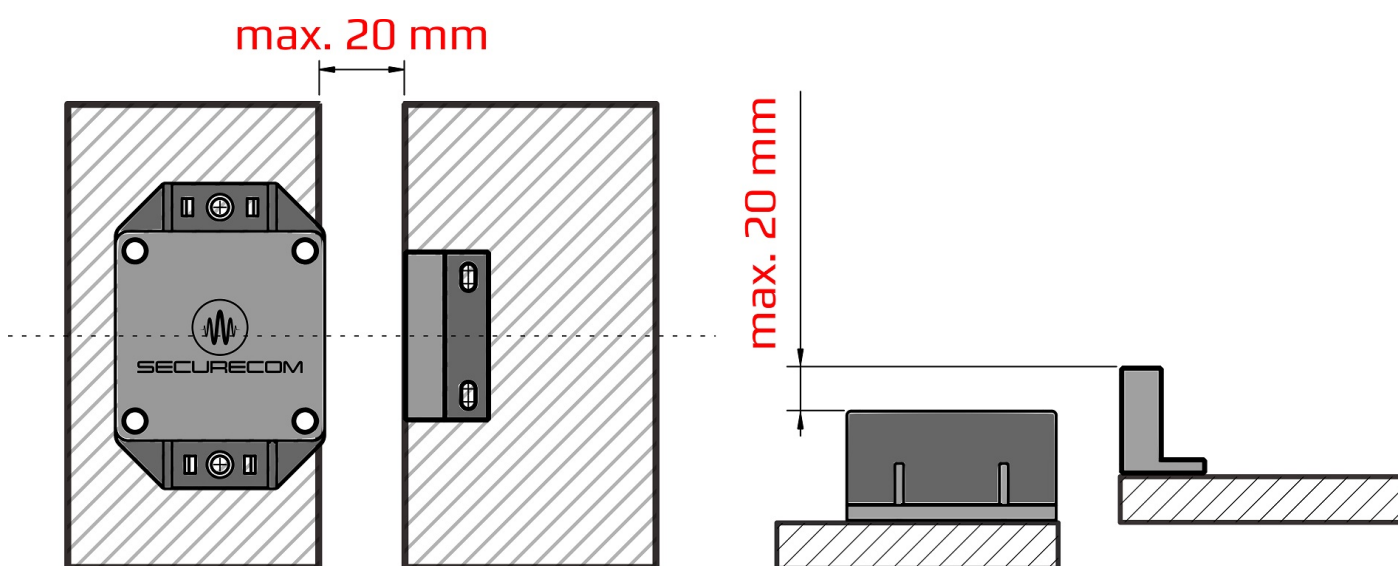

A mágnes jelenlétének megváltozását az egységben lévő, (sötétebb fényviszonyok mellett derengő) kék LED fény jelzi minden nyitás és zárás esetében.

## Elem cseréje

A készülékben található **ER14250** lítium (Li-SOCl<sub>2</sub>) elem feszültségének értékét az alkalmazás folyamatosan monitorozza. Alacsony érték esetén figyelmezteti a felhasználót, jelezve az elemcsere szükségét. Az egység fedőlapján található 4db gumi védőkupakot eltávolítva az szétcsavarozható és az elem kicserélhető, a fent említett típusra.